




SONI

Leur efficacité, qualité et longévité font de la gamme de luminaires AMTEK un composant essentiel d'un système d'éclairage optimisé.

SPÉCIFICATIONS

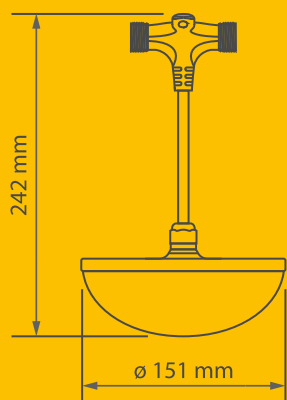

TECHNOLOGIE	LED
PUISSANCE	9 W
VOLTAGE	48 VCC
LUMENS	1000 réels
EFFICACITÉ	111.11 lm./W
IRC	> 85 Ra.
TCC	3000 Kelvin*
GRADATION D'INTENSITÉ	0-100%
CLIGNOTEMENT	Aucun
MATÉRIAU DE LA BASE	Plastique ABS
MATÉRIAU DU DIFFUSEUR	PMMA résistant aux chocs
DURÉE MOYENNE	> 50,000 h.
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-10°C à +40°C
GRADE IP	IP 67
GARANTIE	5 ans
POIDS NET	0.4 kg.
CERTIFICATION	CE RoHS

* Disponibles en d'autres TCC Kelvin, UV-A, bleu, rouge, vert, et leurs combinaisons.

APPLICATIONS

Grâce à sa longueur et sa légèreté, le luminaire suspendu **SONI** est un excellent choix pour des poulaillers à plafonds hauts, en générant la quantité optimale d'éclairage pour des oiseaux situés au niveau du sol**. Son montage *Plug-and-Play* sur tendeur fixe simplifie au maximum son installation.

POULAILLER À POULES PONDEUSES

- 2.5 m. de haut
- 4 m. de distance entre les luminaires

POULAILLER À POULES ET DINDES DE CHAIR

- 2.5 m. de haut
- 3.6 m. de distance entre les luminaires

POULAILLER À POULES DE REPRODUCTION

- 2.5 m. de haut
- 2.6 m. de distance entre les luminaires

POULAILLER À POULES D'ÉLEVAGE


- 2.5 m. de haut
- 3.6 m. de distance entre les luminaires

** En fonction de l'installation des luminaires, il est possible d'obtenir 100 lx. en moyenne au niveau du sol.



We Enlighten Your Life
Nous Illuminons Ta Vie
Iluminamos Tu Vida

AMTEK GROUP, Suite #200, 550 Sherbrooke West, Montréal, Québec, Canada, H3A 1B9
Tel: +1(514) 819-1653 | www.amtekgroup.com

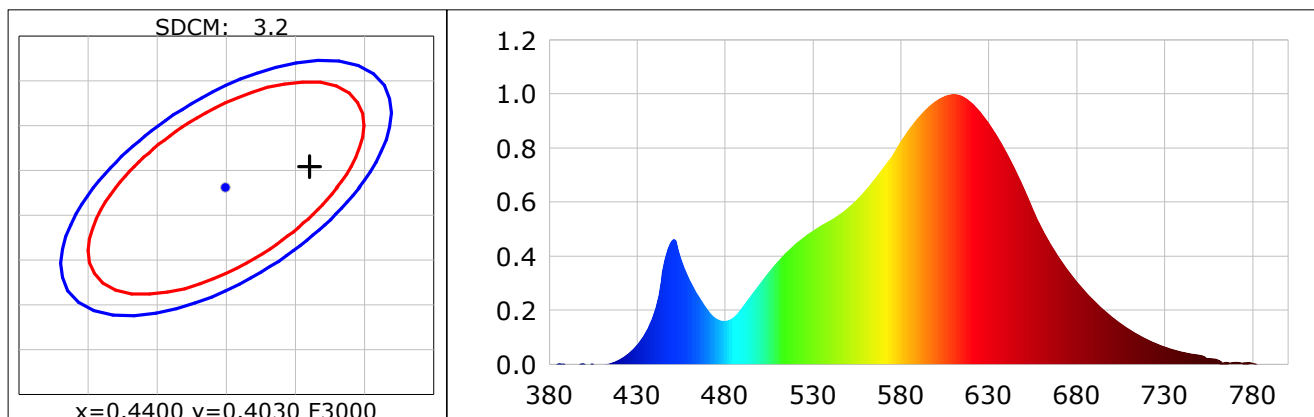

SONI-9W-D (Blanc Chaud)

